


# Carryx®

## VETOAISA

**EY-direktiivin 94/20** mukaisesti testattu v-tyyppinen teräksinen vetoaisa, jonka kiinnitysleveys (B) portaattomasti säädettävissä. Lisäksi aisaputkia saatavilla 100 mm:n välein (kts. Taulukko) tai määrämittäisenä.

### D-arvo 6,5 kN

Soveltuu perävaunuille, joiden max. akselikuorma 750 kg. Kyseisellä akselikuormalla vetoauton suurin sallittu massa 5650 kg

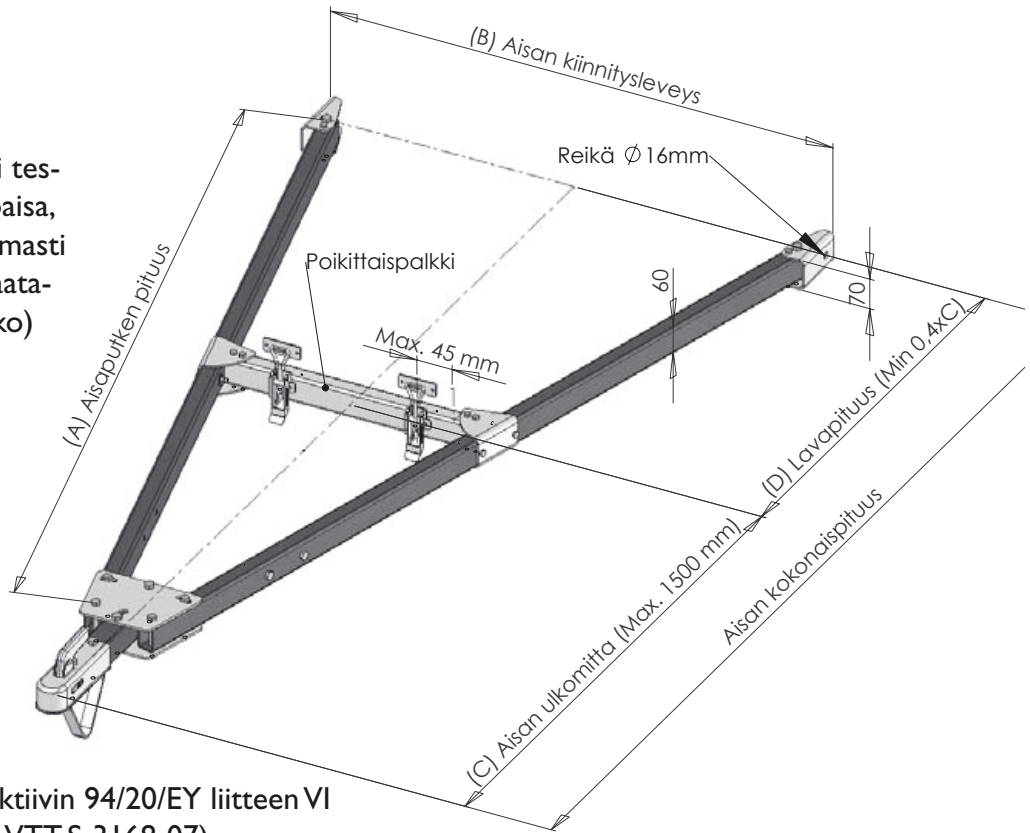


VTT on testannut aisamallin direktiivin 94/20/EY liitteen VI mukaan (VTT:n tutkimusraportti VTT-S-3168-07)

Aisaputken pituus (A) mm	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960	2060	2160	2260	2360	2460	2560	
Max. Aisan kiinnitysleveys (B) mm	1156	1225	1295	1365	1435	1505	1575	1645	1715	1785	1855	1925	1995	
Min. Aisan kiinnitysleveys (B) mm	441	459	476	494	511	528	546	563	581	598	616	633	650	

Aisaputken pituus (A) mm	2660	2760	2860	2960	3060	3160	3260	3360	3460	3560	3660	3760	3860	3960
Max. Aisan kiinnitysleveys (B) mm	2065	2135	2205	2275	2345	2415	2485	2555	2625	2694	2764	2834	2904	2974
Min. Aisan kiinnitysleveys (B) mm	668	685	703	720	738	755	772	790	807	825	842	860	877	894

- Toimitetaan kasattuna perävaunun mittojen mukaan (Kuvassa mitat B, D)
- Saatavana myös puolivalmisteena, jolloin poikittaispalkki katkaistaan ja kiinnitetään perävaunun vaatimusten mukaisesti. (sis. asennusohjeen)
- Pintakäsittely: kuumasinkitty tai käsittelemätön
- Kuvassa esiintyviä Minimi ja Maksimi arvoja ei saa ylittää
- Oikeus muutoksiin pidätetään
- Tuotteella hyödyllisyysmalli No 7412

Osa n:o	Osan nimi	Kpl/aisa	Huom.	Lisäv.
1	Kuulakytkin	1		
2	Väliputki	1	60x60-3,0	
3	Tukiholkki	1		
4	Puomintuki	1		
5	Kiinnikelevy	2		
6	Kuusioruuvi M12x85	4	8.8-Luja	
7	Aluslaatta M12	2	(Ei tarv., jos osa 4)	
8	Kuusiomutteri M12 (Nyloc)	6	8.8-Luja	
9	Kuusioruuvi M10x85	4	8.8-Luja	
10	Kuusiomutteri M10 (Nyloc)	6	8.8-Luja	
11	Aisaputki	2	60x40-3,0	
12	Poikittaispalkki	1	60x40-3,0	
13	Liitososa	2		

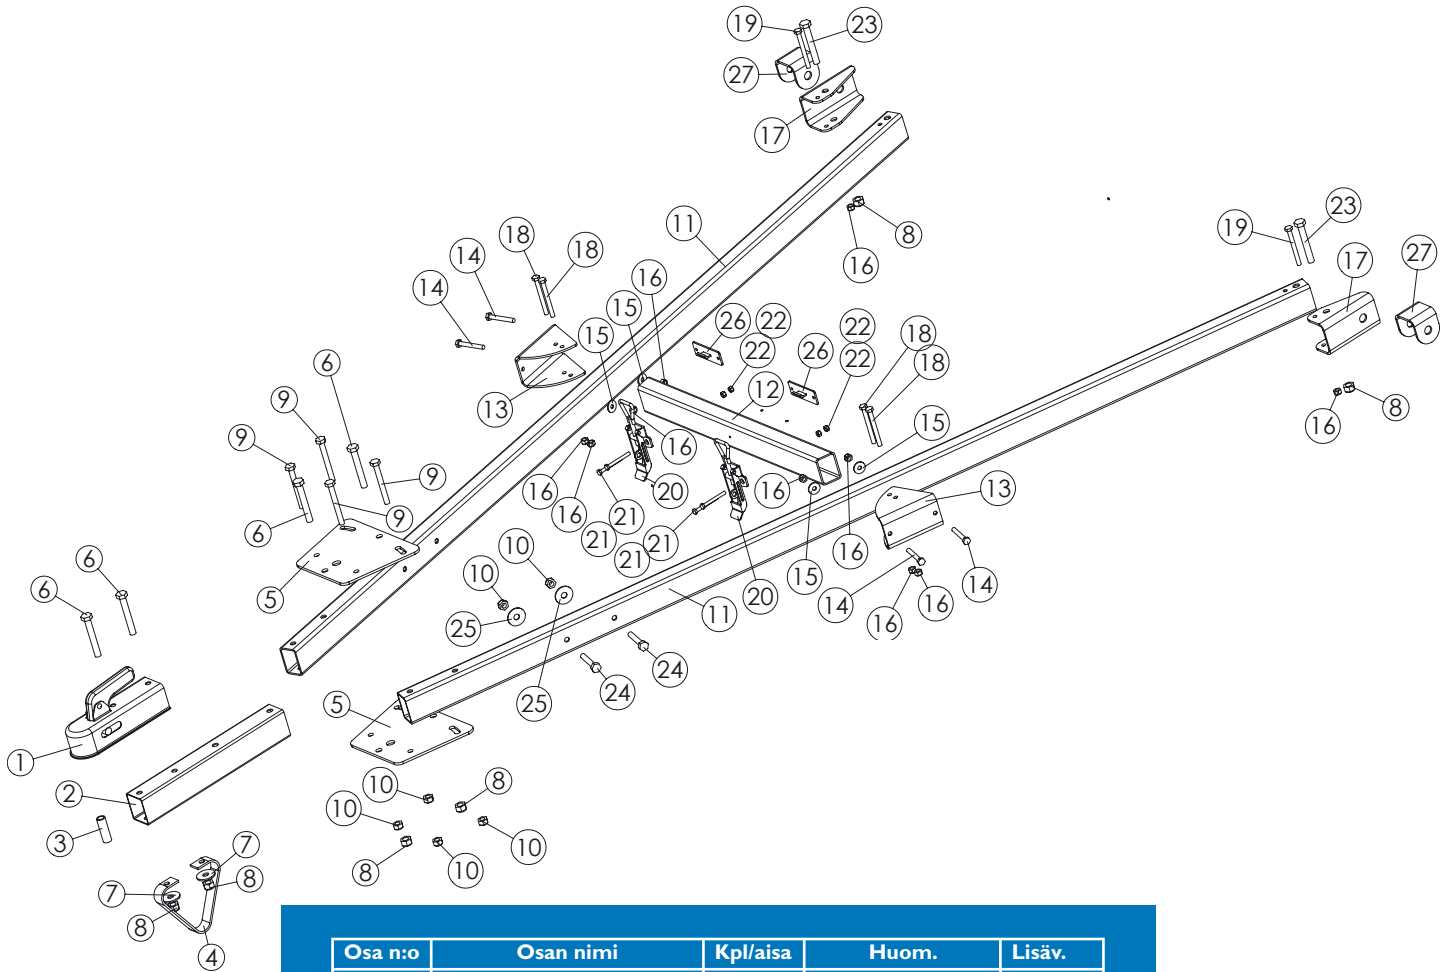

Osa n:o	Osan nimi	Kpl/aisa	Huom.	Lisäv.
14	Kuusioruuvi M8x60	4	8.8-Luja	
15	Aluslaatta M8	4		
16	Kuusiomutteri M8 (Nyloc)	10	8.8-Luja	
17	Korvake	2		
18	Kuusioruuvi M8x80	4	10.9-Luja	
19	Kuusioruuvi M8x80	2	8.8-Luja	
20	Salpa (tai M12 ruuvi)	2		x
	Säädettävä			
	Kiinteä			
21	Kuusioruuvi M6x55	4		
22	Kuusiomutteri M6 (Nyloc)	4		
23	Kuusioruuvi M10x60	2	10.9-Luja	
24	Kuusioruuvi M60x60	2	8.8-Luja	
25	Aluslaatta M10	2		
26	Salvan vastakappale	2		x
	Säädettävän			
	Kiinteän			
27	Etukiinnike	2		x

MYynti:

Osa n:o	Osan nimi	Kpl/aisa	Huom.	Lisäv.
1	Kuulakytkin	1		
2	Väliputki	1	60x60-3,0	
3	Tukiholkki	1		
4	Puomintuki	1		
5	Kiinnikelevy	2		
6	Kuusioruuvi M12x85	4	8.8-Luja	
7	Aluslaatta M12	2	(Ei tarv., jos osa 4)	
8	Kuusiomutteri M12 (Nyloc)	6	8.8-Luja	
9	Kuusioruuvi M10x85	4	8.8-Luja	
10	Kuusiomutteri M10 (Nyloc)	6	8.8-Luja	
11	Aisaputki	2	60x40-3,0	
12	Poikittaispalkki	1	60x40-3,0	
13	Liitososa	2		

Osa n:o	Osan nimi	Kpl/aisa	Huom.	Lisäv.
14	Kuusioruuvi M8x60	4	8.8-Luja	
15	Aluslaatta M8	4		
16	Kuusiomutteri M8 (Nyloc)	10	8.8-Luja	
17	Korvake	2		
18	Kuusiruuvi M8x80	4	10.9-Luja	
19	Kuusiruuvi M8x80	2	8.8-Luja	
20	Salpa (tai M12 ruuvi)	2		x
	Säädettävä			
	Kiinteä			
21	Kuusioruuvi M6x55	4		
22	Kuusiomutteri M6 (Nyloc)	4		
23	Kuusiruuvi M12x85	2	10.9-Luja	
24	Kuusiruuvi M60x60	2	8.8-Luja	
25	Aluslaatta M10	2		
26	Salvan vastakappale	2		x
	Säädettävän			
	Kiinteän			
27	Etukiinnike	2		x